


# INSTRUKTIONSBOK

## JONSEREDS RAKET 60

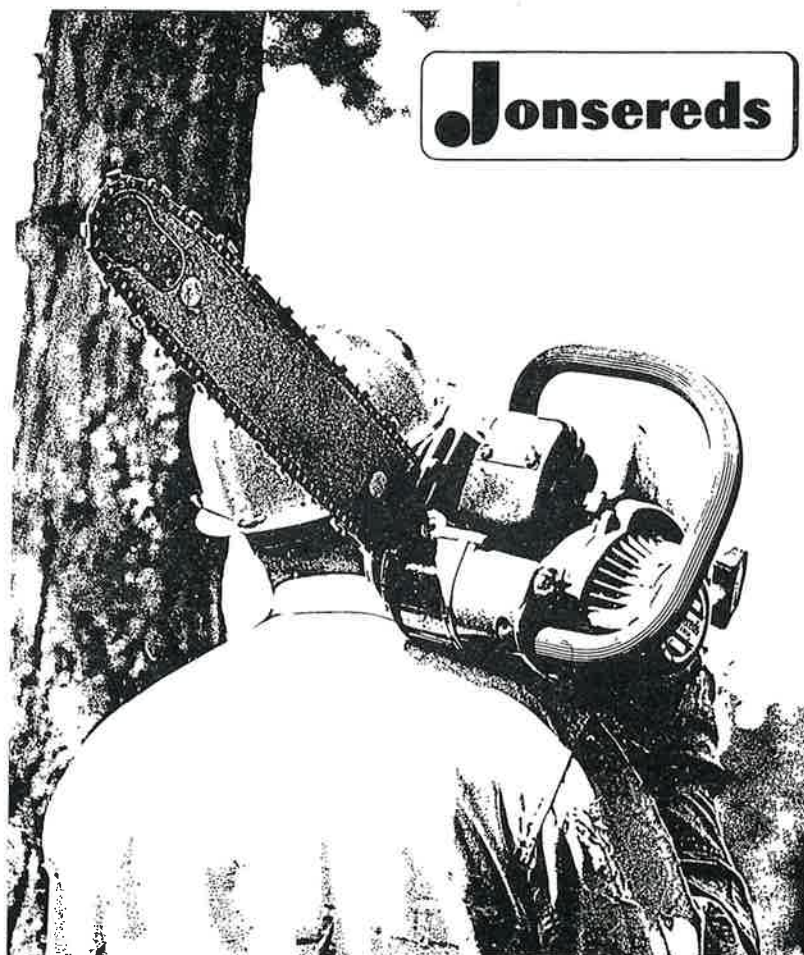

# ALLMÄN BESKRIVNING

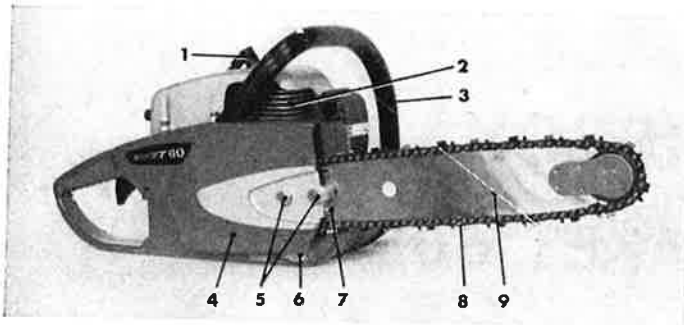


Fig. 1

1. Tändstift
2. Cylinder
3. Ram
4. Kedjeskydd
5. Svärdbultar
6. Oljesil
7. Spännskruv för svärd
8. Kedja
9. Svärd

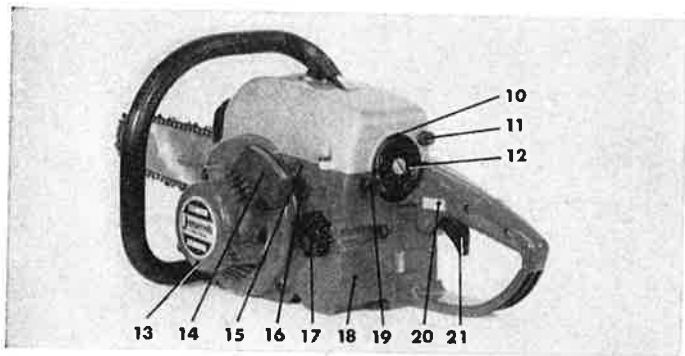


Fig. 2

10. Luftintag
11. Kortslutningsknapp
12. Luftfilterlock
13. Startanordning (magnapull)
14. Starthandtag
15. Justerskruv för tomgångshastighet
16. Justerskruv för tomgångsmunstycke (L)
17. Justerskruv för fullgasmunstycke (H)
18. Lock till bränsletank
19. Bränsletank
20. Spärr för gasreglage
21. Gasreglage

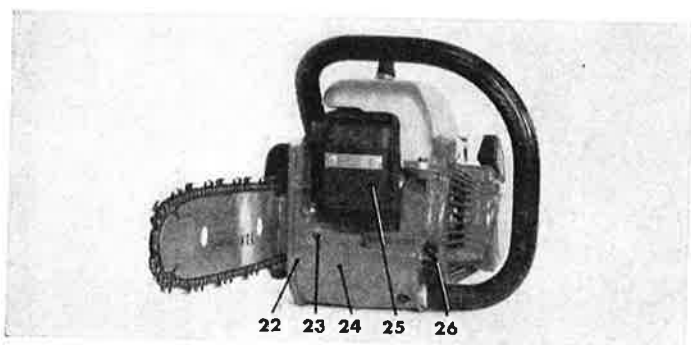


Fig. 3

22. Fäste för barkstöd
23. Justerskruv för automatisk oljepump
24. Oljetank
25. Ljuddämpare
26. Lock till oljetank

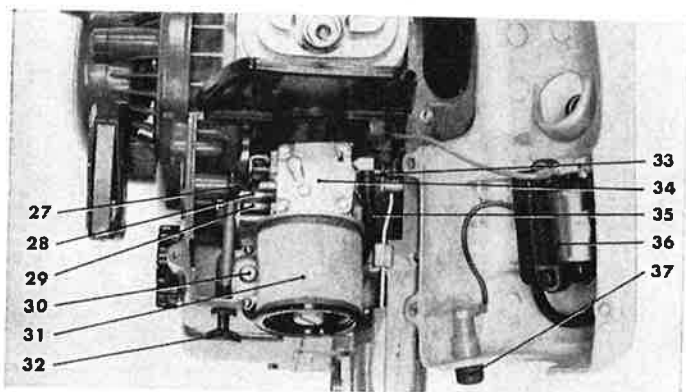


Fig. 4

27. Justerskruv för tomgångshastighet
28. Justerskruv för tomgångsmunstycke (L)
29. Justerskruv för fullgasmunstycke (H)
30. Backventil
31. Luftfilter
32. Chokereglage
33. Gasreglage
34. Förgasare
35. Bränsleslang
36. Tändspole
37. Kortslutningsknapp

**MOTOR:** Encylindrig, luftkyld tvåtaktsmotor av vändspoletyp, cylindervolym 60 cm<sup>3</sup>. Kompressionsförhållande 8,5:1.

**CYLINDER OCH KOLV:** Cylindern har hårdförkromat lopp samt lättmetallkolv med två ringar. Kolvbulten är lagrad i nållager. Cylinderdiameter 45 mm, slaglängd 35 mm.

**TÄNDSYSTEM:** Svänghjuls magnet av fabrikat Pagani med separat, utanför svänghjulet liggande tändspole.

**BRÄNSLETANK:** Volym=0,95 liter. Bränsletanken är försedd med backventil som förhindrar att vacuum bildas i tanken.

**FÖRGASARE:** Membranförgasare av fabrikat Tillotson.

**KEDJESMÖRJNING:** För smörjning av sågkedjan finns automatisk pump. Oljetankens volym=0,45 liter.

**SVÄRD:** Svärdet, tillverkat av höglegerat fjäderstål, är försedd med rullagrad topptrissa.

**KEDJA:** Sågkedjan är tillverkad av höglegerat stål, och av skoveltandad typ med delningen  $\frac{3}{8}$ ". Kedjehastigheten=19 m/sek.

**STARTANORDNING:** Magnapull med nylonlina och retur fjäder.