

KKOA


Oslo Rådhus november 2025

RØYK OG BRANNGASSER

KARTLEGG TRUSLER- og se fremover

- SØPPELDUNKER
- SØPPELBILER
- ELEKTRISKE APPARATER
- PARKERTE KJØRETØYER I NÆRHETEN AV BYGGET
- EL SPARKESYKLER OG ELEKTRISKE SYKLER
- TRIKK OG BUSS
- ELEKTRISKE MASKINER OG LASTEBILER
- DETTE ER EN DYNAMISK PROSESS....




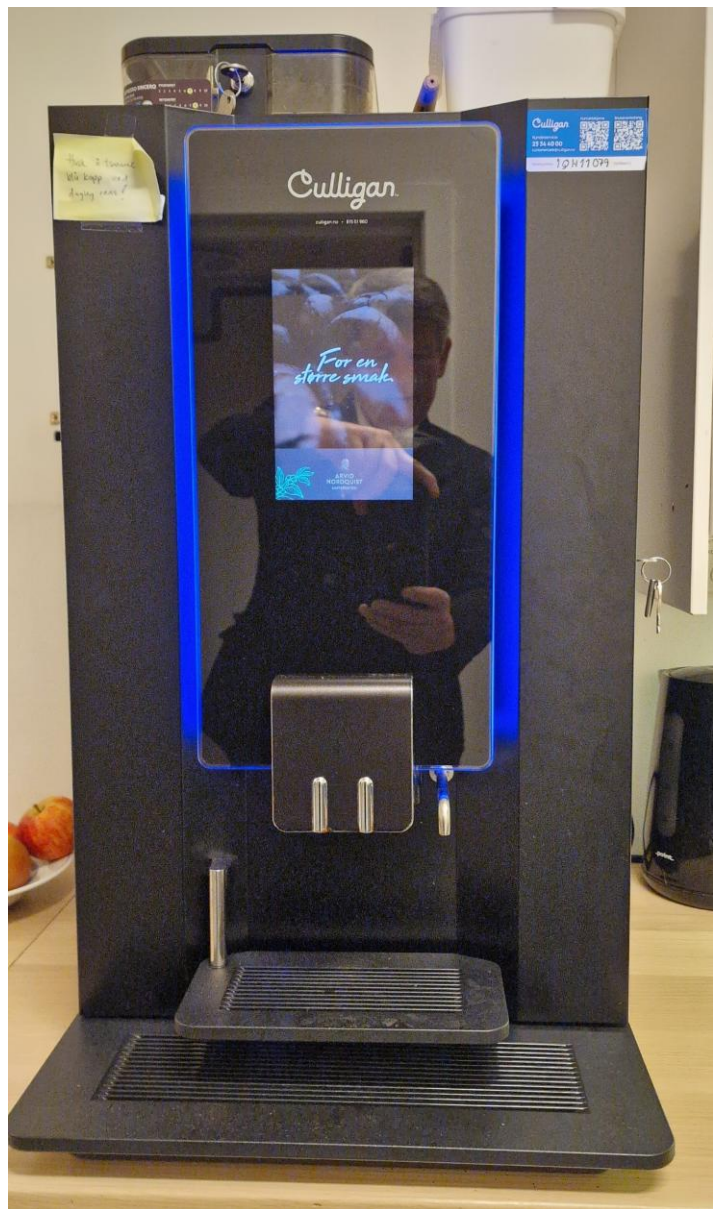

LUFTINNTAK TIL VENTILASJON

- HVOR er inntaket?
- HVORDAN stoppes luftinntaket?
- Ha gjerne en HOVEDBRYTER som er lett tilgjengelig
- Informer nøkkelpersonell om bryter og virkemåte

RØYK og SOT SPREDNING «PÅ TING»

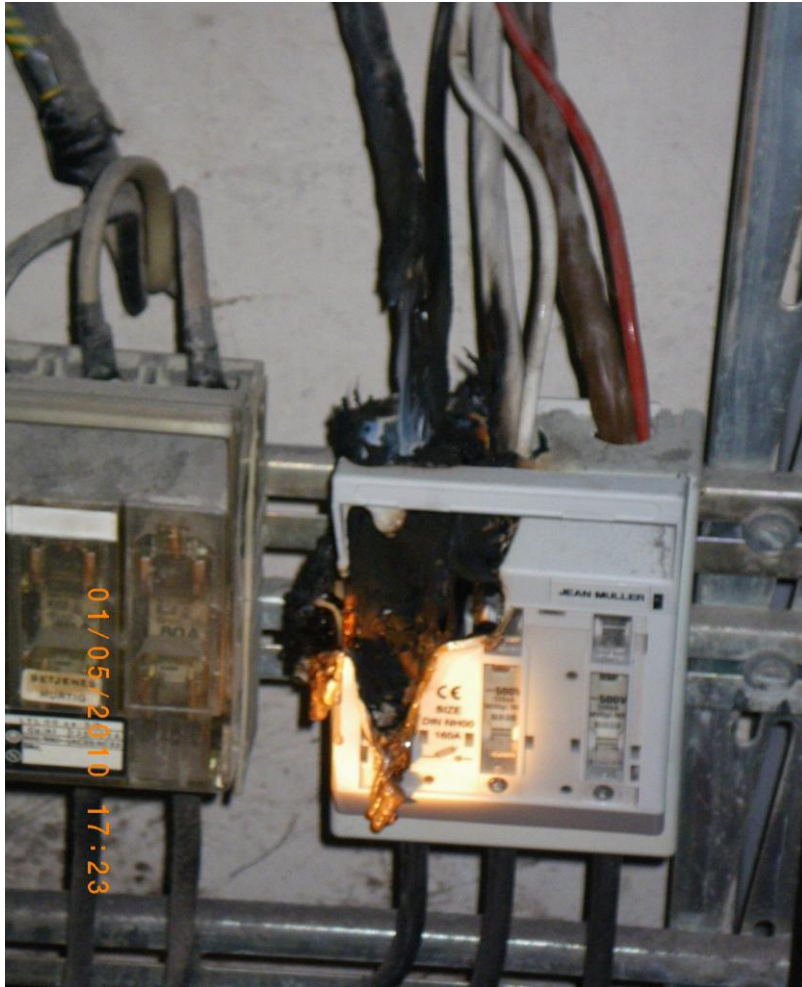

RØYK og BRANNGASSER sprer seg fort!!!





TILTAK ved røyk/branngass og pulver spredning:

- Steng ventilasjonen.
- Både mekanisk og termisk. (vær og vindretning)
- Begrens mulighet for at sot og røyk sprer seg med folk som beveger seg rundt i området.
- Dekk til gulv med plast eller tepper etc
- Dette for at folk ikke skal trå i dette, spre det via fottøy eller tråkke det ned i heldekkende tepper.
- Møbler og annet inventar bør stå i ro. Ikke sitt i, eller ta på stoler, sofaer etc.
- Må du røre «ting», bruk hansker og maske/munnbind

FRAKTE røyk/branngasser

- Et rom inne i bygget som det er røyk/branngasser i
- Røyk/branngasser skal ventileres ut fra dette rommet via et rom som ikke er infisert
- Ventilasjon er stoppet
- Undertrykksventilering
- Plaste igjen dører og garasjeporter
- Bruke vifte og «pølseplast»
- Lag pølseplasten som røyken skal ledes ut i, lang nok på yttersiden
- Tenk vindretning

